


**STAM**  
4757FR

[ **Antislip**  
**Antideslizante** ]

# 4757FR

SPECIALITIES / ESPECIALIDADES

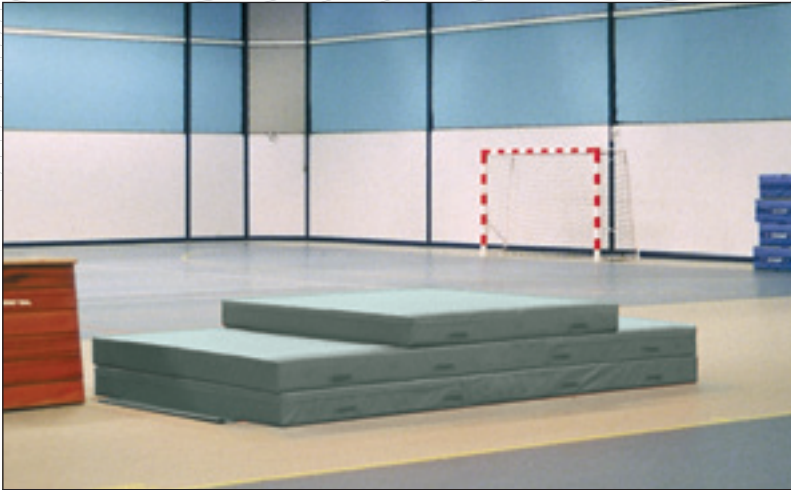

### MAJOR ADVANTAGES / VENTAJAS

**> Antislip surface**

- > Ideal for indoor and outdoor ground cloth applications
- > Easy to weld

**> Very good flexibility**

- > Other colours available on special productions


**> Excelente antideslizante**

- > Ideal revestimiento de suelos en interior y exterior
- > Fácil de soldar

**> Excelente flexibilidad**

- > Posibilidad de producir otros colores bajo demanda

### COLOURS AND REFERENCES COLORES Y REFERENCIAS



4757FR-20025

### TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	Stam 4757FR	Standards / Normas
Yarn / Hilo	1100 dtex PES HT	<b>TERSUISSE</b>
Weight / Peso	610 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Width / Ancho	160 cm	
Standard format for length/jumbo rolls* / Longitud estándar para piezas/bobinas*	± 50 ml/± 250 ml	
Tensile strength (warp/weft) / Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	250/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) / Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	25/22 daN	DIN 53.363
Elongation (warp/weft) / Alargamiento (urdimbre/trama)	20% / 25%	DIN 53.363
Adhesion / Adherencia	12/12 daN/5 cm	EN ISO 2411
Flame retardancy / Reacción al fuego	<b>M2</b>	NFP 92-507
Finish / Acabado	Embossing 1 side Rugosidad en 1 cara	
Making up / Confección	HF / Hot Air / Hot wedge Alta frecuencia / Aire caliente / Soldador caliente	
Cold resistance / Resistencia al frío	- 30°C	
Heat resistance / Resistencia al calor	+ 70°C	
Quality management system / Sistema de gestión de calidad		ISO 9001



Flame retardant  
Reacción al fuego



UV resistance  
Resistente a los rayos UV



Flexibility  
Flexibilidad

The technical characteristics shown here are average values, given for information only and may be modified.  
\*Our packaging data are given for information only and may vary as a function of manufacturing conditions.

Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a modificaciones.  
\*Nuestras presentaciones se dan a título indicativo y pueden variar en función de nuestras necesidades de fabricación.